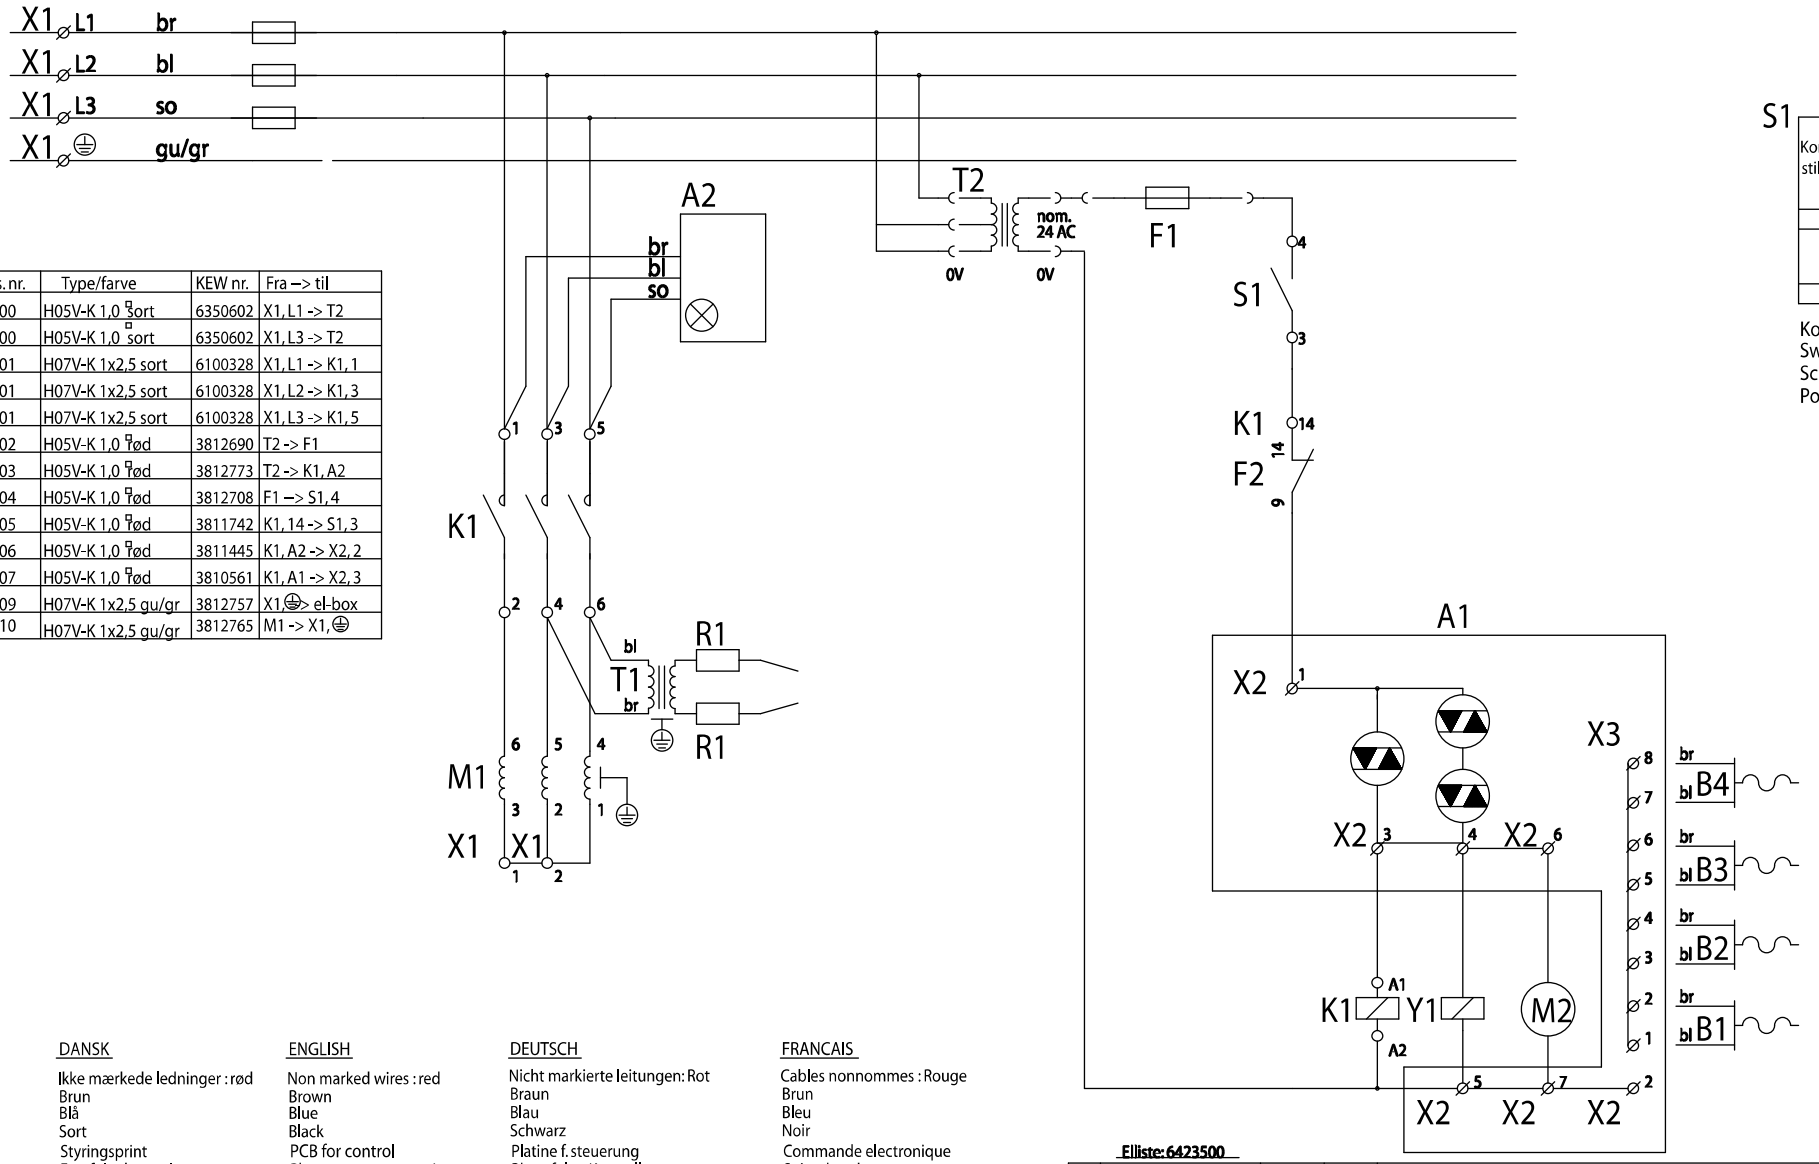

Pos. nr.	Type/farve	KEW nr.	Fra –> til
200	H05V-K 1,0 sort	6350602	X1, L1 -> T2
200	H05V-K 1,0 sort	6350602	X1, L3 -> T2
201	H07V-K 1x2,5 sort	6100328	X1, L1 -> K1, 1
201	H07V-K 1x2,5 sort	6100328	X1, L2 -> K1, 3
201	H07V-K 1x2,5 sort	6100328	X1, L3 -> K1, 5
202	H05V-K 1,0 rød	3812690	T2 -> F1
203	H05V-K 1,0 rød	3812773	T2 -> K1, A2
204	H05V-K 1,0 rød	3812708	F1 –> S1, 4
205	H05V-K 1,0 rød	3811742	K1, 14 -> S1, 3
206	H05V-K 1,0 rød	3811445	K1, A2 -> X2, 2
207	H05V-K 1,0 rød	3810561	K1, A1 -> X2, 3
209	H07V-K 1x2,5 gu/gr	3812757	X1 -> el-box
210	H07V-K 1x2,5 gu/gr	3812765	M1 -> X1,

S1

Kontakt-stilling	1 2	3 4
0		
	X	X
1		X

Kontaktstilling
Switch position
Schaltstellung
Position l'interrupteur

	DANSK	ENGLISH	DEUTSCH	FRANCAIS
	Ikke mærkede ledninger : rød	Non marked wires : red	Nicht markierte leitungen: Rot	Cables nonnommes : Rouge
br	Brun	Brown	Braun	Brun
bl	Blå	Blue	Blau	Bleu
so	Sort	Black	Schwarz	Noir
A1	Styringsprint	PCB for control	Platine f. steuerung	Commande electronique
A2	Fasefølgekontrol	Phase sequence monitor	Phasefolge Kontrollampe	Suite des phases
B1,B2	Strømningskontrol	Flow-censor	Strömnungs-Kontrolle	Contróle de bit d eau
B3	Niveaukontrol	Niveau-sensor	Niveau-Kontrolle	Interrupteur flotteur
B4	Termoføler	Thermo-sensor	Thermofühler	Detdcteur de temperateure
F1	Smeltesikring	Fuse (melting)	Sicherung	Fusible
F2	Termoføler i motor	Winding motor protector	Motor Wicklungsprotector	Sonde thermique du moteur
K1	Kontaktor	Contactor	Kontaktor	Relais
M1	Hovedmotor	Main motor	Haupt motor	Moteur
M2	Doserpumpe	Dosing pump	Dosierpumpe	Pumpe de dosage
R1	Modstand	Ohmic resistance	Widerstand	Resistance ohmicque
S1	Drejekontakt	Rotary switch	Drehschalter	Interrupteur a rotation
T1	Tænd-trafo	Ignition trafo	Zünd-trafo	Transformateur
T2	Styre-trafo	Trafo	Trafo	Transformateur
X1,X2,X3	Klemrække	Terminal strip	Klemmen-Reihe	Barette de raccordement
Y1	Magnetventil	Magnet valve	Magnet ventil	Vanne magnetique

Afd.	Stk.
PU	1
MT	1
PLA	1
IK	1
IQ	1
TSU	1
TGD	1

Elliste: 6423500

a	Tegnet om, lednings-liste tilføjet.	07.01.00	GiS	
			ESP	
Bog-stav	Ændring	Dato	Tegn.	
			Kons.	

Materiale spec.: "Syntape 925456" A4
Materiale nr.:

ALTO®
DK-9560 Hadsund
Tlf. 99 52 21 00

CAD | Produkt: 02V (A) 03V (A) | Målforh.: -

Tegn.	88.01.18	HIN
Kons.	88.01.18	HSC
Konf.		
PTA		

El-diagram

3-faset Y TFC - SMD
Standard

Erstatning for: 6424010a

Erstattet af:

Ersatzteile unter www.gluesing.net